© THIEBS-IMPORT 05-2011

Distributeur ViseeO pour la France
Web : www.thiebs-import.com

ViseeO & iPhone

- Jumelage Bluetooth® -

1 - Mettez en place votre module ViseeO dans le véhicule.

Note : Si l'appareil ne se met pas automatiquement sous tension, tournez d'un cran la clé de contact pour allumer les accessoires électriques du véhicule.

2 - Allumez votre iPhone puis allez dans le menu « **Réglages** »

3 - Sur la page « **Réglages** », allez dans le menu « **Général** »,

4 - …Puis sur la page « **Bluetooth** » en cliquant sur le mot « **Bluetooth** ».

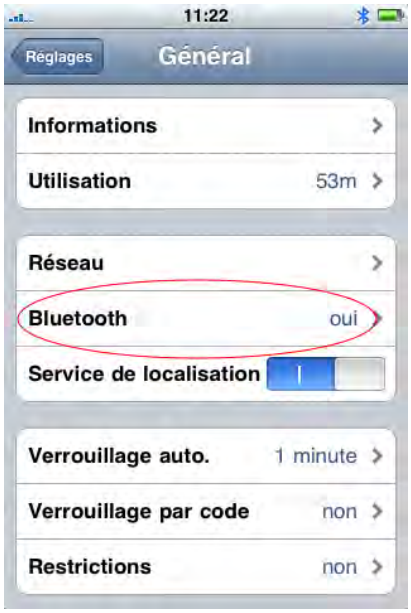

5 - Si ce n'est pas déjà fait, activez la fonction Bluetooth en faisant glisser le curseur « **Bluetooth** » sur « **I** ».

L'iPhone lance alors automatiquement une recherche des appareils Bluetooth situés à proximité.

6 - Sur l'appareil ViseeO MB-2 ou MBU-1000, appuyez alors sur le **bouton de jumelage** (le 1er en haut) et maintenez-le sous pression durant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux blanc « **Pair** » clignote.
Note : Pour les autres appareils ViseeO, MB-3 ou MOSTO, reportez-vous au manuel de l'appareil pour lancer le jumelage.

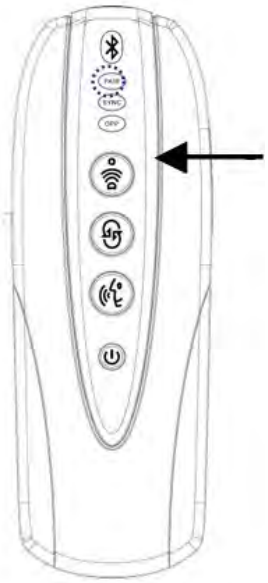

Le ViseeO est désormais détectable.

7 - Sur votre iPhone, le nom « **ViseeO** » (ou « **Handsfree** » ou « **MB-3** » selon modèle) doit désormais apparaître dans la liste des appareils au bout de quelques secondes de recherche.

8 - Automatiquement, l'iPhone va afficher la page d'identification du module ViseeO en réclamant un mot de passe.

Entrez alors le Code PIN requis : (**1 2 3 4**), puis cliquez sur « **Connecter** » ou « **Jumeler** » en haut à droite.

9 – Bravo, votre appareil ViseeO est désormais **appairé** en Bluetooth® avec votre iPhone !

10 - La synchronisation automatique des contacts se lance (témoin vert « **Sync** » clignotant sur le ViseeO).
Le témoin s'arrête de clignoter lorsque la synchronisation est achevée
Note : ceci peut prendre un certain temps, en fonction de l'importance du répertoire.
Note : Selon les configurations, il faut parfois appuyer sur le **bouton Sync** (2e en partant du haut) pour envoyer les contacts synchronisés vers l'unité audio.

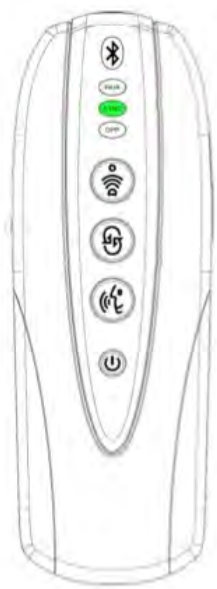

Cette opération de jumelage Bluetooth s'effectue <u>une fois pour toutes</u>.
Désormais, dès que vous pénètrerez dans votre véhicule avec votre téléphone en poche, celui-ci sera **automatiquement reconnu** par le ViseeO.
En revanche, si vous effectuez un « ***Hard Reset*** » du ViseeO (voir manuel d'utilisation), ou bien si vous annulez le jumelage de votre téléphone, vous devrez le jumeler à nouveau pour pouvoir utiliser votre appareil ViseeO.

© THIEBS-IMPORT 05-2011

11 - Vous pouvez également gérer les **paramètres de synchronisation du répertoire téléphonique de l'iPhone**.

Cliquez sur la petite flèche bleue à droite du nom de l'appareil connecté, ce qui vous amène sur la page de réglage de synchronisation de l'appareil ViseeO.

12 – Vous avez alors la possibilité de synchroniser l'ensemble de vos contacts (onglet « **Tous les contacts** »), ou bien alors un répertoire dédié (« **Contacts ViseeO** » sur cet exemple).

En effet, **si la capacité mémoire** de l'appareil ViseeO ne permet pas de synchroniser l'ensemble de votre répertoire, vous pouvez **créer un répertoire dédié** (à créer avec votre application de contacts habituelle) contenant juste vos contacts téléphoniques les usuels.

Les paramètres de synchronisation du répertoire téléphonique de l'iPhone permettent également de gérer la synchronisation des **favoris** de votre téléphone ou encore de l'**historique** des appels. Actionnez pour cela les curseurs « ***I / O*** » correspondants.

ViseeO

ViseeO est distribué en France par :

Thiebs IMPORT

30, Grande rue
10310 Longchamp-sur-Aujon – France

Email : info@thiebs-import.com
Web : www.thiebs-import.com

Thiebs-Import // N° SIRET : 51845934200011

Manuel édité par Thiebs-Import
© Copyright 2009-2011 Thiebs-Import - All right reserved

MàJ : 12/06/2011